

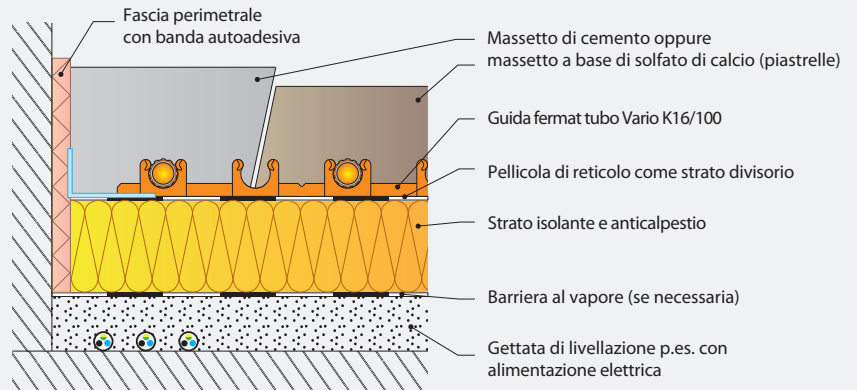


Sistema VarioRast



Esempio di una costruzione di pavimento con VarioRast


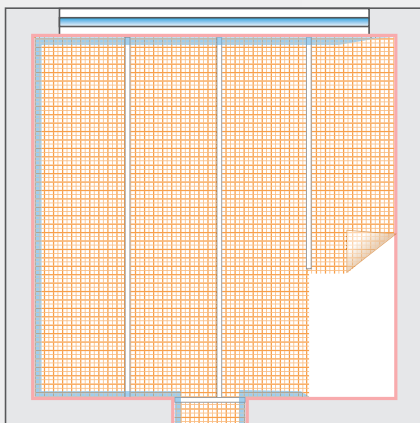


- 1 Coprire lo strato isolante e anticalpestio con 30 mm di sovrapposizione con la **pellicola di reticolo** (spessore: 0,2 mm). La stessa protegge lo strato isolante dai danni e contro la penetrazione di massetto e acqua. Ponti termici e acustici vengono evitati.

I punti di sovrapposizione vengono incollati con il nastro adesivo.


Per una posa del tubo più facile si deve stare attento che il reticolo colorato stampato sulla pellicola corrisponde alla distanza di 50 mm.

La fascia perimetrale viene incollata tramite lo strato autoadesivo sulla pellicola di reticolo.

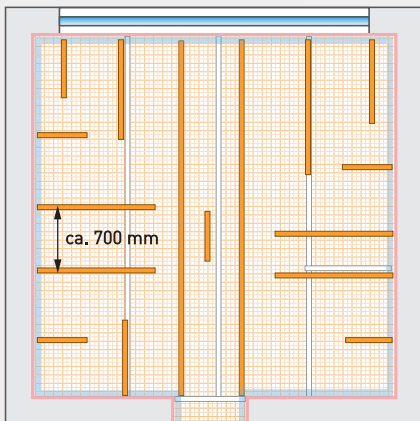


- 2 Le **guide ferma tubo** vengono applicati sulla pellicola di reticola la quale copre lo strato isolante e anticalpestio. Passo di posa minimo 50 mm. Per ogni m² occorrono ca. 1,5 m guida ferma tubo.

Sistema ad innesto




Rompe qui se necessario




- 3 Le guide ferma tubo vengono fissati tramite il nastro adesivo sul retro e con i **clip fermatubo** [3 pz/m² oppure 2 pz/m).


Consiglio Variotherm: Installare i clip fermatubo inclinato per una migliore tenuta! »»

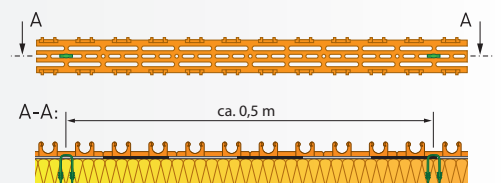


Elementi del sistema VarioRast:




Pellicola di reticolo



Guida ferma tubo K16/100



Clip fermatubo 45 oppure 60 mm
(rosso o verde)




Tubo VarioProfil
16x2 Laser

4 Il tubo VarioProfil viene posato senza torsione partendo dal collettore alla stanza da riscaldare. Il tubo Vario Profil viene ancorato nella guida ferma tubo secondo la distanza prestabilita.

È necessario assicurarsi che il tubo VarioProfil sia circondato completamente dalla massa del massetto e che sia garantita una buona trasmissione del calore.

Esempio per la posa:

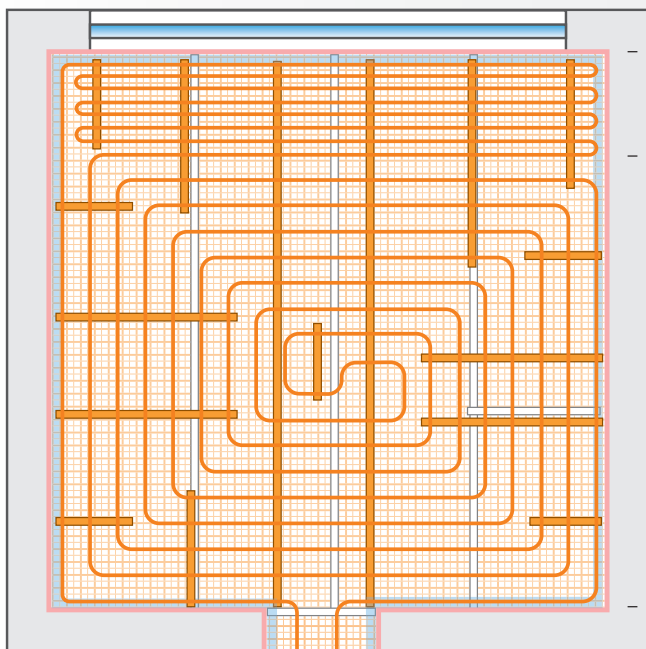

Zona perimetrale
distanza posa tubo 100 mm
posa a serpentina

Distanza posa tubo 200 mm
posa a chiocciola

Mandata

Ritorno

Tubi di alimentazione dal/al collettore:
Tubo VarioProfil 16x2 Laser oppure
Tubo VarioModul 16x2 Laser preisolato

