

## WEBMODUL ADVANCED



### Produktbeschreibung

Mit diesem Zusatzmodul lassen sich größere Datenmengen (z.B. Mess- und Bilanzwerte der Solaranlage) über längere Zeiträume aufzeichnen. Über das Service-Portal TiSUN-Control kann mit wenigen Klicks auf die Anlage zugegriffen werden (ohne Netzwerkkenntnisse und ohne umständliche Routerkonfiguration). Zur Übertragung der aufgezeichneten Daten aus dem internen Speicher des Webmodul AD auf einen PC kann auch eine SD-Karte benutzt werden. Das Webmodul AD ist für alle TiSUN-Regler geeignet. Es kann direkt an einen PC oder einen Router zur Fernabfrage angeschlossen werden und erlaubt damit ein komfortables Anlagenmonitoring zur Ertragskontrolle oder zur erweiterten Diagnose von Fehlersituationen.




- Visualisierung der Anlagenzustände
- Ertragskontrolle
- Erleichterte Störungsdiagnose
- Internetzugang über TiSUN-Control - ohne umständliche Routerkonfiguration
- Komfortable Parametrisierung mit kostenloser RPT-Software
- Exportfunktion für weitere Datenverarbeitung in Tabellenkalkulationsprogrammen
- Direktanschluss für PC oder Router zur Fernabfrage

### TiSUN-Control


### Technische Daten

Type	Webmodul AD
Art.-Nr.	1510681
Gehäuse	Kunststoff, PC-ABS und PMMA
Schutzart	IP 20 / DIN EN 60529
Umgebungstemperatur	0 ... 40 °C
Maße	Ø 139 mm, H 45 mm
Montage	Wandmontage
Anzeige	Balken-LED zur Kontrolle der Speicherkapazität, 1 Leucht-Drucktaste zur Anzeige der Betriebsbereitschaft und SD-Kartenstatus
Datenschnittstelle	VBus®, LAN, SD-Karteneinschub
Versorgung	Webmodul AD: > 5 V DC ± 5 % Steckernetzteil: 100 ... 240 V~ (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme	1,75 W
Nennstrom	350 mA
Speicherkapazität	180 MB interner Speicher (je nach Logintervall ca. 20 bis 120 Monate)

### Gehäuse-Abmessungen und Montage:

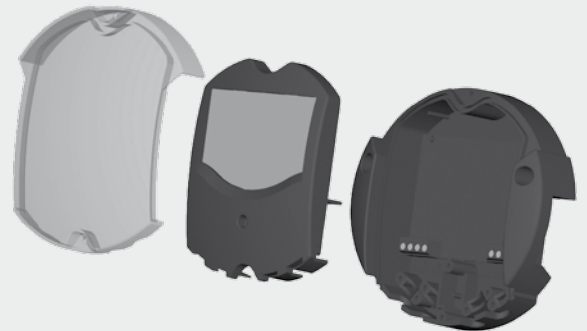


### Features:




LAN-Anschluss



SD-Karteneinschub



Speicherkapazität



Statusanzeige

### TiSUN-Control:

Die Serverlösung für den einfachen und sicheren Zugriff auf die Anlagendaten ohne Netzwerkkenntnisse. Mit TiSUN-Control ist der Internetzugriff auf die thermische Solaranlage so einfach wie die Anmeldung in einem Online-Shop. [www.control.tisun.com](http://www.control.tisun.com)