

CENTRALINE SOLARI

MODULO WEB EXPERT



Descrizione del prodotto

Con questo modulo aggiuntivo è possibile registrare, come con il modulo web AD, maggiori quantità di dati (ad esempio valori di misurazione e di bilanciamento dell'impianto solare) in archi di tempo più lunghi. Tramite il portale di servizio TiSUN-Control è possibile accedere all'impianto con pochi semplici clic (non sono necessarie particolari conoscenze della rete o complicate configurazioni di router). Per il trasferimento dei dati registrati dalla memoria interna del modulo web EX al PC è possibile utilizzare una scheda SD. Il modulo web EX è adatto a tutti i regolatori TiSUN; ad un modulo web EX possono essere collegati fino a 6 regolatori. Può essere collegato direttamente a un PC o a un router per le interrogazioni a distanza, e consente così di monitorare con comodità l'impianto, per controllarne il rendimento o per eseguire l'approfondita diagnosi di situazioni anomale. La funzionalità BACnet consente di comunicare con i sistemi BM. Il modulo web EX dispone inoltre di un grande display a grafica completa, per avere sempre sott'occhio i regolatori collegati.




- Raccolta dati o parametrizzazione di fino a 6 regolatori TiSUN
- Possibilità di misurazione della temperatura e registrazione tramite gli ingressi integrati per sensore/impulsi
- Funzionalità BACnet per invio dati conforme a BACnet
- Possibilità di effettuare tutte le principali impostazioni direttamente dal modulo web EX
- Configurazione dati live con filtri e visualizzazione definita dall'utente
- Salvataggio dati su scheda SD
- Possibilità di aggiornamento a un nuovo firmware tramite scheda SD o Internet
- Accesso a internet tramite TiSUN-Control - senza complicate configurazioni del router

TiSUN-Control


Caratteristiche tecniche

Tipo	Modulo Web EX
N. art.	1510682
Corpo	Plastica, PC-ABS e PMMA
Tipo di protezione	IP 20/DIN EN 60529
Classe di protezione	III
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Dimensioni	144x208x43 mm
Montaggio	Montaggio a parete
Visualizzazione	Display a grafica completa per la visualizzazione degli stati e LED di controllo funzionamento
Comando	3 pulsanti
Interfaccia dati	6x VBus®, LAN, master USB, slot per scheda SD
Alimentazione	"Modulo Web EX: 12 V=alimentatore: 100 ... 240 V~ (50 - 60 Hz)"
Corrente nominale	1,0 A

Dimensioni corpo e montaggio:

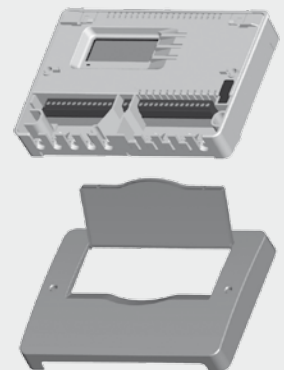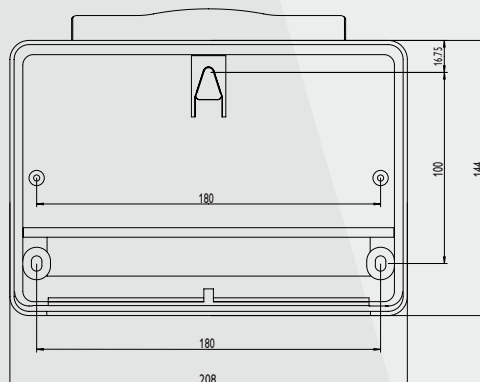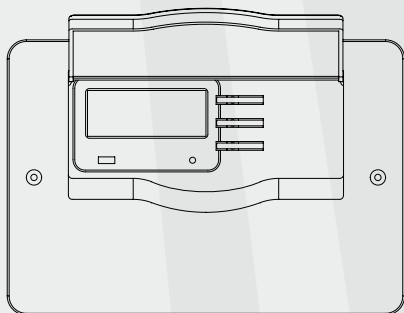

Allacciamento elettrico:



TiSUN-Control:

La soluzione server per un accesso semplice e sicuro ai dati dell'impianto senza specifiche conoscenze di rete. Con il TiSUN-Control l'accesso tramite internet all'impianto solare termico è semplice come registrarsi ad un negozio online. www.control.tisun.com