


# SPEICHERZUBEHÖR

## SCHLAMMABSCHIEDER FÜR HEIZKREISE

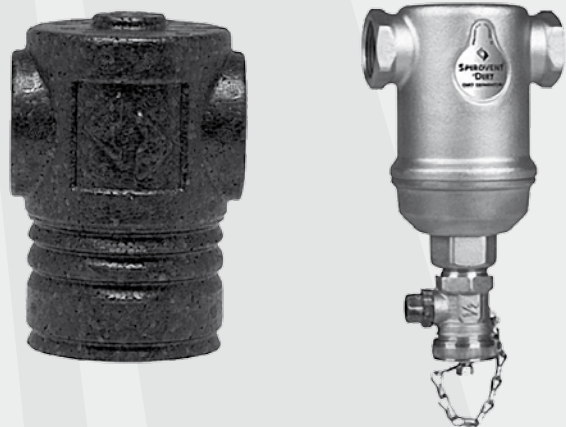

### Schlammabscheider für Heizkreise

Der Schlammabscheider entfernt Schlammpartikel ab 5 µm aus dem Anlagenwasser. Die abgefangenen Schlammpartikel können ausgespült werden während die Anlage in Betrieb ist. Beim Öffnen des Ablasshahns werden die angesammelten Verschmutzungen schnell nach außen gepresst. Die Fertigsolierung besitzt eine niedere Wärmeleitfähigkeit sowie eine ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit und kann durch die Trennung an den Schnittmarken (Cuttermesser) einfach an den Schlammabscheider angepasst werden.

### Technische Daten

Type	SA 64
Art.Nr.	1610604
Material	Messing
Anschluss (Maß d)	G 6/4"
max. Betriebsdruck	10 bar
max. Temperatur	110°C
Maße	H=197 mm, L=88 mm
Gewicht	1,5 kg
Isolierung	EPP-Hartschaum (FCKW-frei, 100% recyclebar), H=180 mm, Isolierstärke 18 mm, $\lambda=0,035$ W/mK

## MIKROLUFTBLASENABSCHIEDER FÜR HEIZKREISE



### Mikroluftblasenabscheider für Heizkreise

Der Mikroluftblasenabscheider ist für die (voll-) automatische Abscheidung von Luft aus Wasser-/Glykolgemisch (max. 40%) entworfen worden. Die Fertigsolierung besitzt eine niedrige Wärmeleitfähigkeit sowie eine ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit und kann durch die Trennung an den Schnittmarken (Cuttermesser) einfach an den Luftblasenabscheider angepasst werden.

### Technische Daten

Type	LA 64
Art.Nr.	1610606
Material	Messing
Anschluss (Maß d)	G 6/4"
max. Betriebsdruck	10 bar
max. Temperatur	110°C
Maße	H=234 mm, L=88 mm
Gewicht	1,6 kg
Isolierung	EPP-Hartschaum (FCKW-frei, 100% recyclebar), H=275 mm, Isolierstärke 18 mm, $\lambda=0,035$ W/mK