

# ACCESSORI PER ACCUMULATORI

## TUBO DI COLLEGAMENTO ONDULATO PER AMPLIAMENTO DI VOLUME




### Tubo di collegamento ondulato PVS

Il tubo di collegamento ondulato serve per collegare 2 accumulatori e deve essere montato esclusivamente in posizione orizzontale, senza inclinazione alcuna (evitare l'effetto termosifone)!

Guscio di lamiera di guida compreso nel set di fornitura. I raccordi per i tubi devono essere impermeabilizzati a regola d'arte con canapa e pasta di tenuta! Isolamento in caucciù di 19 mm incluso. Potenza di trasmissione fino a 50kW.


### Caratteristiche tecniche

<b>Tube</b>	Acciaio inox 1.4404, DN 40, spessore parete 0,5 mm
<b>Flange for connection</b>	Ottone nichelato, collo in acciaio, SW 56
<b>Flat gasket</b>	Klingerit
<b>Tube connection</b>	Ottone, SW 50, G 1½" a R 1½"

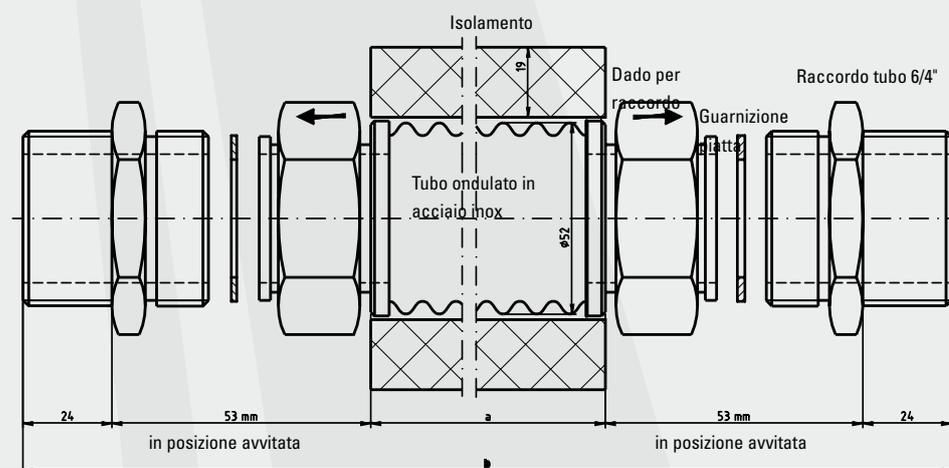

Tipo	PVS-K	PVS-L
<b>N. art.</b>	1620025	1620027
<b>Utilizzo</b>	fino a 1000 l	fino a 1500 l
<b>Dimensione a</b>	ca. 846 mm	ca. 1196 mm
<b>Dimensione b</b>	ca. 1000 mm	ca. 1350 mm

## TUBO DI COLLEGAMENTO ONDULATO COMPRESIVO DI VALVOLA PRIORITARIA

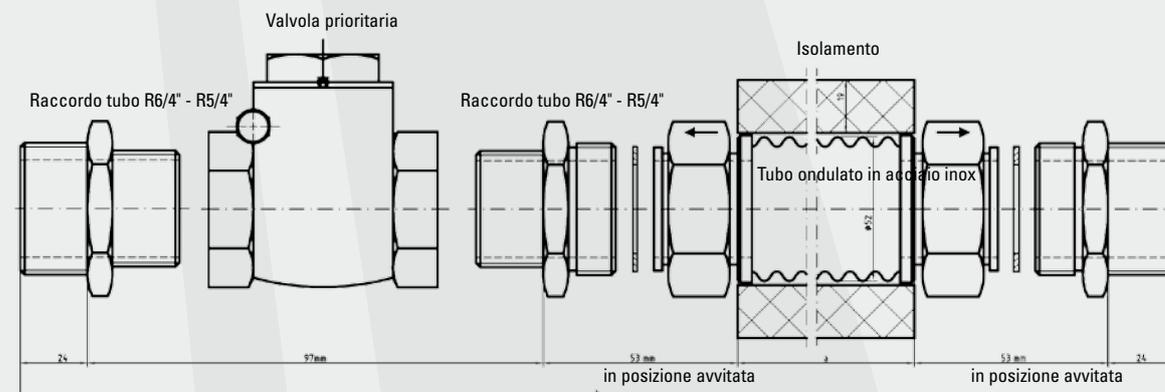

Tipo	PVS-K-VK	PVS-L-VK
<b>N. art.</b>	1620026	1620028
<b>Utilizzo</b>	fino a 1000 l	fino a 1500 l
<b>Dimensione a</b>	ca. 773 mm	ca. 1123 mm
<b>Dimensione b</b>	1000 mm	1350 mm